

# SV8 系列 - 智能傳感器控制專用錶

特價中



## 特點

1. 輸入信號 mA、mV、V、Rt 可選、由軟件進行全自動切換，量程 / 零點可調
2. 任設兩路繼電器觸點報警輸出，容量 AC 250 V / 3 A 或 DC 30 V / 3 A
3. 帶隔離變送 4 - 20 mA 輸出
4. 提供 24 V / 12 V，DC 最大 30 mA 隔離電源，或  $\pm 12$  V / 80 mA 共地電源
5. 配置 RS 485 總線接口
6. 精度等級  $\pm 0.3\%$  FS
7. 能適應於二線制變送器、壓力傳感器、四線制稱重傳感器、遠傳壓力錶等，具有 mA、mV、V 輸出或電阻類測量的傳感檢測設備

## 1. 型號說明

SV 8 - R B 10

10：單路通用輸入 18：單路輸入帶通信

報警輸出方式：B：一路報警輸出

C：兩路報警輸出

輸出功能選擇：R：表示繼電器報警輸出

D：表示電流輸出 4 - 20 mA

供電電源：空白：85 - 265 V / AC

F：DC 24 V

外形尺寸：8：96 W × 48 H × 100 L



智能傳感器系列

## 2. 型號種類


| 型號                      | 報警輸出                             | 變送輸出 | 通訊 | 輔助電源 |
|-------------------------|----------------------------------|------|----|------|
| SV8 - RB10 (SV8 - 1A)   | 一路報警                             | 無    | 無  | 有    |
| SV8 - RC10 (SV8 - 2A)   | 二路報警                             | 無    | 無  | 有    |
| SV8 - DB10 (SV8 - B1A)  | 一路報警                             | 有    | 無  | 有    |
| SV8 - DC10 (SV8 - B2A)  | 二路報警                             | 有    | 無  | 有    |
| SV8 - DB18 (SV8 - TB1A) | 一路報警                             | 有    | 有  | 有    |
| SV8 - DC18 (SV8 - TB2A) | 二路報警                             | 有    | 有  | 有    |
| SV8 -                   | 以上型號不能滿足客戶要求時，作為特殊訂做型號，型號規格由客戶填寫 |      |    |      |

\* 括號內為舊型號


## 外形尺寸

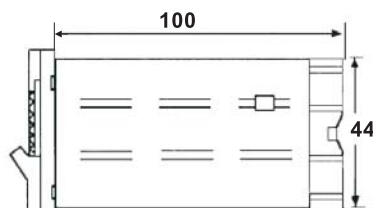

96 W × 48 H × 100 L



## 3. 接線圖

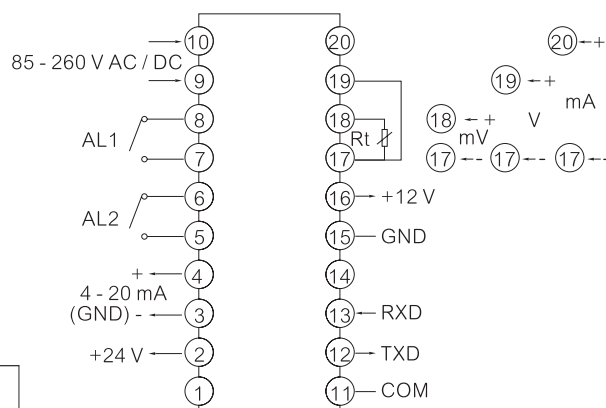

接線如有變動，以出廠儀錶接線為準

## 使用保存注意事項：

- 1、使用前，儀錶需通電預熱 15 分鐘。
- 2、適宜使用環境溫度  $0 + 40^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度 85% 以下
- 3、本儀錶校準時間間隔為一年。
- 4、注意防止震動和衝擊，不要在有超量灰塵和超量有害化學藥品和氣體等地方使用。
- 5、若輸入信號伴隨高頻干擾，應在線裏用高頻過濾器。
- 6、輸入導線不宜過長。如被測信號輸出端與儀錶距離不能縮短，請用雙絞屏蔽線，屏蔽層與信號底端相連。
- 7、若長期存放未使用時，請每三個月通電一次，通電時間一次不少於 4 小時。
- 8、長期保存應避開直射光線，宜存放在  $-10 + 70^{\circ}\text{C}$ ，濕度 60% 以下的地方，切勿和有機溶劑或油物接觸。