

美國低價 PP 液位開關

- ☆ 全 PP 材質
- ☆ 原裝美國進口
- ☆ 穩定及可靠
- ☆ 多年生產及品質管理經驗
- ☆ UL 認證: E 66144

在 S.G. 1.0 的情形下

浮子	PP	介質
浮於水面	10.16 mm	氣
浸入於水中	15.24 mm	水
浮子全高	25.4 mm	--


電源額定值

0.08 Amp, 0.04 Amp
20 VA
D.C. 1 Amp 最大 @ 24 VDC 阻抗式

最高工作壓力	100 psi @ 20 °C
最高工作溫度	90 °C
比重	0.8



新產品

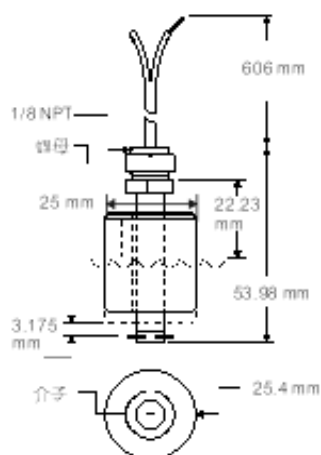

OLC 超低價液位開關


- ☆ 可選空心或實心浮子
- ☆ 可選不同杆或電線長度
- ☆ 10 VA 功率
- ☆ 更可因應要求而特別訂造
- ☆ 外形美觀
- ☆ 超強性能 / 價格比
- ☆ 交貨時間快
- ☆ 穩定可靠，絕不因價格便宜而影響功能

為迎合特大批量用家的價格要求，我司特別推出超低價全新單點 10 VA 的 PP 液位開關。在特別大量訂做方面，我司可配合客戶的特別要求，如：主軸長度，浮球大小，電線長度，不同材質等。此液位開關現已大量被冷水，潤滑和飲水機等行業採用。



139177C
PP 實心

138177C
PP 空心



OLC 特別定制液位開關

OLC 特別定制液位開關，可根據客戶的特別要求來定制不同長度或材質。由於個別客戶提出多種非標準定制要求，因此我司特別定制了自選定制的規格表，使客戶在選型時更易於準確定制要求。規格眾多，不能盡錄，如需其它特別規格，歡迎來電查詢。



如何訂購 使用下表中的粗體字來組成產品代碼。

1. 浮球點數	2	3	5	5	9	8	X (L1)	X (L2...L4)	9. 其它要求
1 = 1 3 = 3	2 = 2 4 = 4								MBX 金屬接線盒 (M16) PBX 塑料接線盒 (M10/M12/M16) FG 法蘭
2. 安裝									8. 電線長度
3 = 垂直 8 = 彎杆 M = 投入式									標準: 約 300 mm, 如需特別長度, 請注明
3. 杆 / 浮球材質									7. 觸點長度 (mm)
2 = PVC 3 = PVDF (需選定 NO 或 NC) 5 = 304 SS 6 = 316 SS 7 = 鍍鉻 8 = PP (空心) 9 = PP (實心)									如果需要才填 L1 到 L4, 請注明動作點的狀態, 常開 (N/O) 或常閉 (N/C)
4. 開關容量									6. 比重
1 = 10 VA 2 = 20 VA 5 = 50 VA									5 = 0.5 6 = 0.6 7 = 0.7 8 = 0.8 9 = 0.9
5. 安裝接口									
0 = M 10 1 = G 1/2 (SS 杆可選) 2 = 1/2 NPT 3 = G 1/8 4 = M 14 (SS 杆可選) 5 = M 12 6 = M 16 7 = M 8 8 = 1/8 NPT 9 = G 1/4 M = M 20*1.5 (SS 杆可選)									

注：以上參數只供參考，如有任何修改恕不另行通知