



小型板旗液位顯示器系列

小尺寸合金型

- ☆ 全 316 S.S 結構
- ☆ 工作壓力可達 400 PSI; 工作溫度可達 204 °C
- ☆ 長度可達 8 尺 (2.4 米)

小型液位顯示器系列, 可適用於空間較小的環境, 直徑只有1-1/4", 可直接取代現時玻璃管或其它舊式安裝, 從而獲得堅固的安裝, 清晰視覺效果。

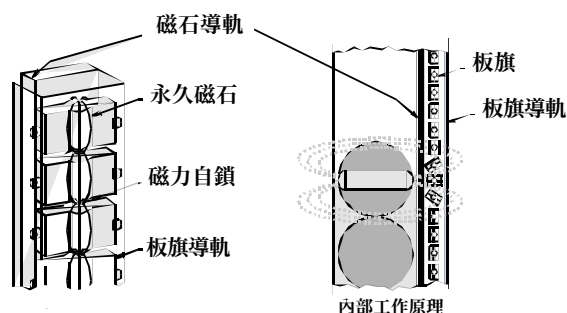


配件:

開關組件, 可提供高位、中間、低位警報或邏輯控制。

開關邏輯: 導線向上(N/O), 當液位上升時, 開關會閉合及保持閉合狀態, 直到液位下降到某位置, 而開關不會觸動, 才再次打開。如導線向下(N/C), 則情形剛相反。

安裝開關組件在顯示旗的另外一方, 標準開關組件:

- ☆ CSA認證
- ☆ 帶安裝夾
- ☆ 聚風外殼
- ☆ 連接: 1/4" FNPT
- ☆ SPST, 20VA
- ☆ 工作溫度可達148.9 °C



數位顯示尺-可顯示液位的真正數據

不銹鋼數位顯示, 給予顯示板旗外另一選擇, 只要用 Gems 提供的特別窗形夾, 便把它安裝於跟板旗同一方向, 比例尺是1.5"寬及用尺/寸顯示。

顯示旗物料溫度:
塑料: 148.9 °C
鋁料: 204 °C

XM / XT 800 系列 - 液位傳感器

- ☆ 316 S.S 或銅的安裝架及軸
- ☆ 1/4" 解析度 (也可選擇更高解析度型號)
- ☆ 長度可達 1800 mm

XM-800系列, 可提供模擬訊號輸出及配合 Gems 數碼顯示, 便可顯示當時容器的真正容量或液位。


XM-800+訊號處理器=XT-800, XT-800是模擬訊號輸出。

XM-800 及 XT-800 可選擇下列認可証:

- 1、FM認證, 防爆保護;
- 2、UL認證;
- 3、XM-800-CSA Certified。

軸材料	銅或316SS
安裝支架材料	銅或316SS
工作溫度	BunaN浮子 -40+110 °C (油); 0to82.2 °C (水) 不銹鋼浮子 -40+110 °C
最高工作壓力	BunaN 10bar 不銹鋼 21bar
輸入電壓	XM-800 10to30vdc XT-800 10to40vdc
輸出訊號	XM-800 正比訊號 XT-800 4-20mA

安裝方式

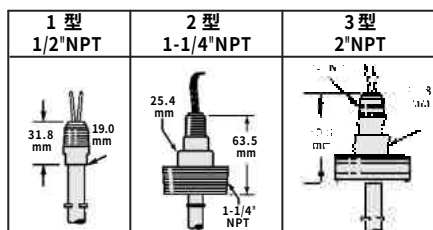

如何訂購 使用下表的粗體字組成產品代碼

- | | | | | | |
|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | XT 800 | 3 | SS | SS | 36.0 |
|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
1. 輸出
XM = 正比電壓 XT = 4-20mA 訊號輸出
 2. 安裝類型
1 = 1/2" NPT 2 = 1-1/4" NPT 3 = 2" NPT
 3. 支架物料
S = 不銹鋼 B = 銅
 4. 浮子材料
B1 = (164255) Buna N, 用於 2 型
B4 = (43359) BunaN, 用於 1 & 3 型
SS = 不銹鋼, 用於 1 & 3 型
 5. 長度規格
全長 = 顯示長度 + C + X (全長不可大於 1800mm)
C 由安裝架至浮子定位 = 最少 1/4" (6.4mm), 顯示長度最長 68"
X (固定尺寸): BunaN 浮子 #164255 = 2.00"
BunaN 浮子 # 43359 = 2.50"; 不銹鋼浮子 = 3.44"



如容器只有12"或以下, 下面兩種高解析度型號可供選擇:

- XM/XT-825系列: (1/10" 解析度), 最長: 12"
- XM/XT-830系列: (1/8" 解析度), 最長: 12"