

LS - 800 多點式液位開關系列 (大尺寸合金材料)

316 不銹鋼或銅安裝配件

長度可達 3350 mm

U.L. 合格認可;CSA Listed 也可選擇





1 至 6 個觸動點

LS-800系列提供堅固結構及多種不同選項,可支援更長及更多觸點,外形設計上更堅固,能工作於污染及渦流的環境,這系列可選擇不同安裝支架、浮球及物料。而開關可用SPST(單刀單擇)或SPDT(單刀雙擇)多種不同選擇。LS-800適用於水、油及多種不同的腐蝕性液體。

1. 安裝類型

每種安裝類型都可以由杆長(L0)和浮子材質來決定。





注:可提供衛生級的法蘭安裝部件,但在此未能刊出,欲知詳情,請與本公司查詢

	1 型 1/2" NPT 	2 型 1-1/4" NPT 	3 型 2" NPT 	
物料	黃銅或316不銹鋼			法蘭:碳鋼或316不銹鋼 杆:316不銹鋼
最長 (L0)	91.4cm	152.4cm	355.6cm	
安裝位置	垂直 ± 30度傾斜率			
卡環	黃銅:鍍銅卡環;不銹鋼;S.SARMCOPH-15-7MO卡環			

2. 浮子類型


浮子材質	丁晴橡膠		316 不銹鋼	
適用安裝形式	2	1, 3, 4, 5	1, 3, 4, 5 (杆長 ≥ 72")	3, 4, 5 (杆長 > 72")
浮子尺寸				
型號	26032	10558	14569	15666
工作溫度	水: 82.2 油: -40 +110		-40 +148.9	
最小介質比重	0.75	0.55	0.75	0.75
最高工作壓力	1, 2, 3	10bar	51.7 bar	20.6bar
	4	10bar		
	5	黃銅 316 SS	6.9bar @ +21.1 10bar	51.7 bar 20.6bar

電線連接



如何訂購 使用下表中的粗體字來組成產品代碼。

LS - 800	1	B	B	D	020 (GR)	1	1	X (LO)	X (L1...L6)	X
1. 安裝類型	1 = 1/2" NPT 2 = 1-1/4" NPT 3 = 2" NPT 4 = 3", 150# dia 法蘭 5 = 外部安裝									
2. 材質	B = 黃銅 S = 316 不銹鋼									
3. 浮子材料	B = 丁晴橡膠 S = 316 不銹鋼									
4. 開關類型	D = SPDT (只限 20 V/A) S = SPST									
5. 開關容量	020 = 20 V/A 100 = 100 V/A									
6. 電線連接	1 = 接線組 I 2 = 接線組 II 3 = 接線組 III 4 = 接線組 IV									
7. 浮子點數	1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6									
8. 杆長度 (mm)	如果需要才填 L1 到 L6									
9. 選項	J / Box (EP) = 防腐蝕盒 J / Box (Non-EP) = 通用線盒 ADJ = 帶杆的可調式安裝部件									

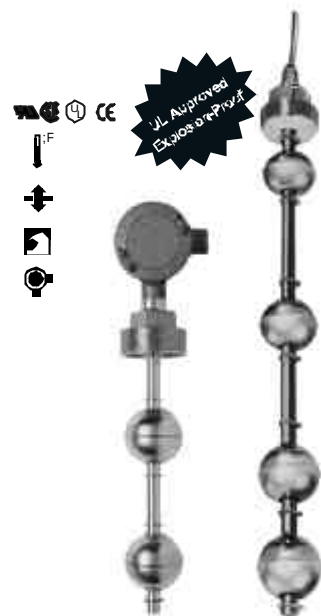

LS-800 開關經由 U.L. 認證
為適用於 Class1, Division2,
Groups A, B, C, D 危險環境。
可以提供 FM 認證的 Division1, Group D
危險場所防爆接線盒, 但元件必須在 Gems
完全裝配好

本安型繼電器

使用 Gems 的 SAFE-PAK[®]



繼電器和安全柵, 這些開關可以提供自動
注滿和抽出。而且即使沒有防爆外殼及管
道, 也可以保證本安。

參考有關資料