

OF 44 / 47 / 48 / 50 系列 - 轉子式流量計

特性

- ☆ PVC 接口
- ☆ 容易閱讀英式或美式讀數
- ☆ 清晰瓦克力纖維外殼
- ☆ 易於維修及裝拆
- ☆ 穩定

應用

- ☆ 氣樣本測試器
- ☆ 除鹽分儀器
- ☆ 氣體分析
- ☆ 醫療系統
- ☆ 相片沖曬機
- ☆ 水務工程

精度	OF 44 系列 ± 5% F.S.
	OF 47 & OF 48 系列 ± 3% F.S.
	OF 50 系列 ± 2% F.S.
密封圈材料	Buna - N "O" 密封圈使用在 PVC 物料
浮子材料	鋁、黑玻璃、不銹鋼
外殼材料	透明瓦克力纖維
最高工作壓力	6.9 bar
最高工作溫度	50 °C
接口物料	PVC
流量控制閥	OF 50

OF 44

OF 47

OF 48

OF 50 S / OF 50 V






OF 50 I



OF 50 系列訂購舉例

- OF 5A52 P I
- 系列
 - 選型代碼
請參考以下流量表
 - 接口物料
P = PVC
 - I 上下連接(不帶控制閥)
S 面板式(不帶控制閥)
V 面板式(帶控制閥)

OF 44 / OF 47 / OF 48 & OF 50 尺寸圖表 (mm)								
系列	尺寸	A	B	C	D	E	F	G
OF 44		135.5	102	30.2	41.3	25.4	28.6	-
OF 47		235	171.5	47.6	76.2	38.1	41.3	25.4
OF 48		286	222	48	127	38.1	41	25.4
OF 50 S / V		273	216	76.2	114	44.5	50.8	28.6
OF 50 I		343	267	76.2	114	44.5	50.8	28.6

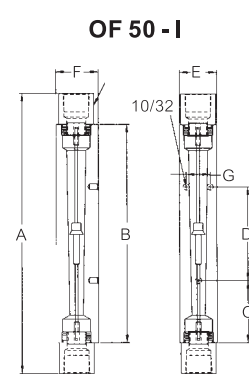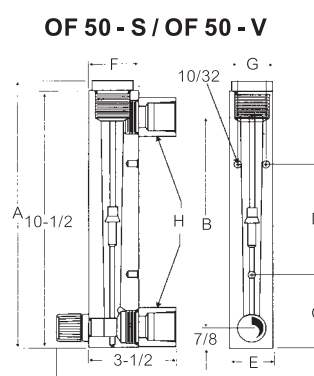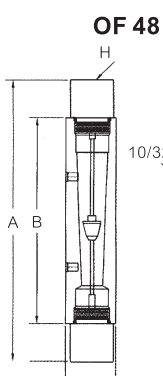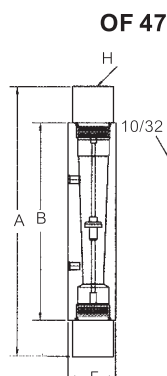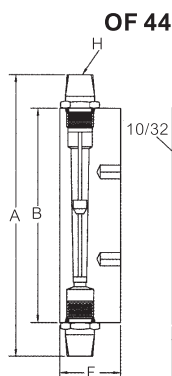

OF 44 系列流量圖表			
空氣流量範圍		代碼	水流量範圍
SCFH			GPH
6 - 60		OF44A01PI	1 - 12
15 - 100		OF44A03PI	4 - 25
25 - 300		OF44A07PI	6 - 60
LPH			LPH
200 - 1700		OF44A09PI	4 - 50
500 - 3000		OF44A11PI	15 - 100
1000 - 8500		OF44A13PI	30 - 230

OF 50 S / OF 50 V / OF 50 I 系列流量圖表			
空氣流量範圍		代碼	水流量範圍
SCFM			GPM
3 - 25		5A50	0.4 - 5
4 - 50		5A51	1 - 10
10 - 100		5A52	2 - 20
LPM			LPM
100 - 700		5A53	1 - 19
100 - 1400		5A54	4 - 36
400 - 3000		5A55	5 - 75
400 - 4000			

OF 47 系列流量圖表 (雙顯示讀數)					
空氣流量範圍			代碼	水流量範圍	
SCFM	SCFH			GPM	GPH
3 - 12	180 - 720		OF47A01PI	0.5 - 2.5	30 - 150
3 - 25	180 - 1500		OF47A03PI	0.4 - 5	24 - 300
5 - 50	300 - 3000		OF47A05PI	1 - 10	60 - 600
LPM	LPH			LPM	LPH
80 - 340	4800 - 20400		OF47A07PI	2 - 10	120 - 600
100 - 700	6000 - 42000		OF47A09PI	2 - 20	120 - 1200
150 - 1500	9000 - 90000		OF47A11PI	4 - 40	240 - 2400

OF 48 系列流量圖表 (雙顯示讀數)					
空氣流量範圍			代碼	水流量範圍	
SCFM	SCFH			GPM	GPH
5 - 50	300 - 3000		OF48A01PI	1 - 12	60 - 720
6 - 70	360 - 4200		OF48A03PI	1.5 - 15	90 - 900
10 - 80	600 - 4800		OF48A05PI	2 - 20	120 - 1200
LPM	LPH			LPM	LPH
150 - 1400	9000 - 84000		OF48A07PI	5 - 45	300 - 2700
200 - 1800	12000 - 108000		OF48A09PI	6 - 60	360 - 3600
200 - 2200	12000 - 132000		OF48A11PI	8 - 70	480 - 4200