
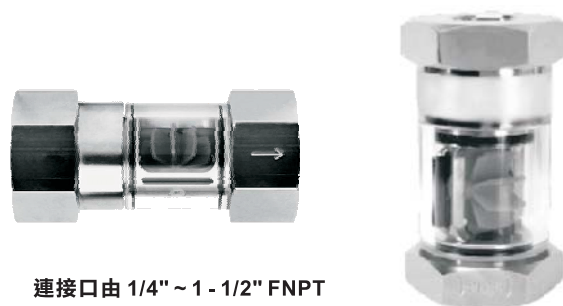


FIG & FIL 流量顯示系列

- ☆ 清晰透明管體，顯示內部結構
- ☆ 360° 可視式轉子
- ☆ 連接口由 1/4" ~ 1-1/2" FNPT
- ☆ 不銹鋼或銅接口
- ☆ 沒有安裝方向限制

FIG 系列用於氣體，FIL 系列用於液體，簡單內部結構包括色彩鮮豔的轉子，清晰的特制玻璃或透明瓦克力管體，360° 轉動及沒有安裝方向限制。清晰的內部結構，易於清潔及觀察介質流動情況，轉子轉動跟流量成正比，容易監察沒有介質經過或停止 / 減慢流動，可提供不銹鋼或黃銅接觸件材質。

	FIG (氣體)	FIL (液體)
最大壓力	16 bar	16 bar
最低溫度	40°C	40°C
最高溫度	65°C	100°C
平均壓力降	0.35 bar	0.25 bar

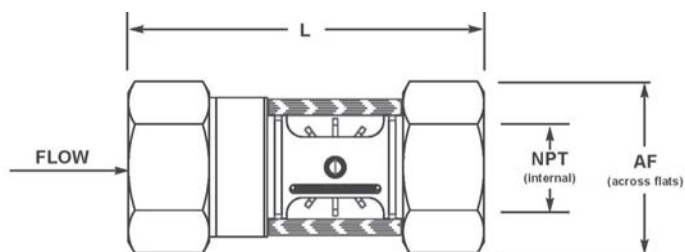

連接口由 1/4" ~ 1 - 1/2" FNPT



沒有安裝方向限制

FIG & FIL 系列 流量顯示

		型號	最高流量 (LPM)	最低流量 (LPM)	接口 (NPT)	L (mm)	AF (mm)	重量 (kg)
銅	氣體	FIG 001	60	18	1/4"	82	36	0.45
		FIG 003	150	20	3/8"	82	36	0.40
		FIG 005	250	25	1/2"	97	46	0.80
		FIG 007	250	25	3/4"	110	46	0.85
		FIG 009	350	35	1"	113	46	0.75
		FIG 011	600	60	1-1/4"	134	65	1.90
		FIG 013	700	70	1-1/2"	134	65	1.75
	液體	FIL 001	4	0.7	1/4"	82	36	0.45
		FIL 003	8	0.8	3/8"	82	36	0.40
		FIL 005	12	1.4	1/2"	97	46	0.80
		FIL 007	25	1.4	3/4"	110	46	0.85
		FIL 009	40	1.7	1"	113	46	0.75
		FIL 011	80	8.0	1-1/4"	134	65	1.90
FIL 013	100	8.0	1-1/2"	134	65	1.75		
不銹鋼	氣體	FIG 002	60	18	1/4"	82	36	0.45
		FIG 004	150	20	3/8"	82	36	0.40
		FIG 006	250	25	1/2"	97	46	0.80
		FIG 008	250	25	3/4"	110	46	0.85
		FIG 010	350	35	1"	113	46	0.75
		FIG 012	600	60	1-1/4"	134	65	1.90
		FIG 014	700	70	1-1/2"	134	65	1.75
	液體	FIL 002	4	0.7	1/4"	82	36	0.45
		FIL 004	8	0.8	3/8"	82	36	0.40
		FIL 006	12	1.4	1/2"	97	46	0.80
		FIL 008	25	1.4	3/4"	110	46	0.85
		FIL 010	40	1.7	1"	113	46	0.75
		FIL 012	80	8.0	1-1/4"	134	65	1.90
		FIL 014	100	8.0	1-1/2"	134	65	1.75