


FS - 200 系列 - 可調校流量開關觸點

- ☆ 固定流量 0.5 GPM 至 100 GPM
可調流量 1.0 GPM 至 15.0 GPM
- ☆ 口徑由 1" NPT 至 2" NPT
- ☆ 設點形式：固定或可調

外殼	黃銅或不銹鋼
監控器 / 彈簧	不銹鋼
密封圈	Viton®
磁石	PTFE / 陶瓷
工作溫度	- 20°C + 150 °C
重覆精度	1%
設點精度	± 10 %
壓力	27 bar @ 20 °C
開關	SPDT, 20 VA
往返軸心	鐵弗龍
其它接觸件	Viton, 石墨

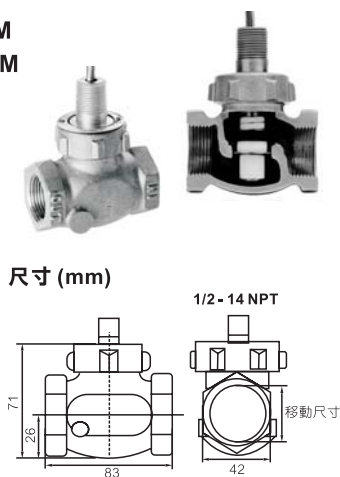

尺寸為 1" 口徑，如需其他尺寸，請致電諮詢！

訂貨號


口徑 (NPT)	流量 (GPM)	訂貨號		口徑 (NPT)	流量 (GPM)	訂貨號	
		銅	不銹鋼			銅	不銹鋼
1" (固定)	0.5	27051	27059	1-1/4" (固定)	1	27067	27076
	1	27052	27060		2	27068	27077
	2	27053	27061		4	27069	27078
	3	27054	27062		6	27070	27079
	4	27055	27063		8	27071	27080
	5	27056	27064		10	27072	27081
	6	27057	27065		12	27073	27082
	8	27058	27066		16	27074	27083
1" (可調)	1 - 6	26615			20	27075	27084
	5 - 15	26616			--	--	--
	2 - 8	26838			--	--	--

FS - 200 E 系列 - 流量開關

FS - 200 E 提供精確的流量監察及高重複性，G1" 英式接口，整個的結構適合長時間使用，用於水或油及低壓力降，適用於潤滑、冷卻或過程控制等。

外殼	黃銅
監控器 / 彈簧	不銹鋼
密封圈	Viton®
磁石	PTFE / 陶瓷
可過流量	85 LPM
最大工作壓力	27 bar
工作溫度	- 20°C to +80°C - 20°C to +150°C
開關	SPDT, 20 VA
重複性	± 1%
可調精度	± 10%
口徑	G1"

尺寸 (mm)



訂貨號


	流量 (LPM)	電纜	接線盒	DIN 插頭
FS - 200E (不可調)	2.0	020 - 2393	020 - 2401	020 - 3481
	4.0	020 - 2394	020 - 2402	020 - 3482
	7.5	020 - 2395	020 - 2403	020 - 3483
	11.5	020 - 2396	020 - 2404	020 - 3484
	15.0	020 - 2397	020 - 2405	020 - 3485
	19.0	020 - 2398	020 - 2406	020 - 3486
	22.5	020 - 2399	020 - 2407	020 - 3487
	30.0	020 - 2400	020 - 2408	020 - 3488
FS - 200E - A (可調)	3.0 - 22.5	020 - 2413	020 - 2416	020 - 3489
	7.5 - 30.0	020 - 2415	020 - 2418	020 - 3491
	19.0 - 57.0	020 - 2414	020 - 2417	020 - 3490

FS - 400 系列 - 流量開關

- ☆ 固定流量：0.75 GPM - 10.0 GPM；
可調流量：0.75 GPM - 14.0 GPM
- ☆ 口徑：3/4"
- ☆ 外殼材料：黃銅
- ☆ 設點形式：固定或可調

FS - 400 A 為 FS - 400 的可調型號，提供 1% 重複設點直角式進出水口連接。

外殼	黃銅
監控器 / 彈簧	不銹鋼
密封圈	Viton®
磁石	PTFE / 陶瓷
可過流量	55 LPM
工作壓力	最大 27 bar
工作溫度	- 29°C to + 82.2°C
開關	SPDT, 20 VA
重複性	± 1%
精度	± 10 %
口徑	3/4" NPT
保護	IP 44 (with lead wire) IP 54 (with terminal box) IP 65 (with K6 box)

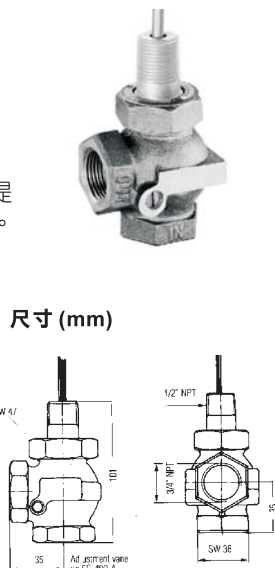


尺寸 (mm)

FS - 925 E / 926 E 系列 - 流量開關

FS - 925 E / FS - 926 E 是經過精確的調校和提供穩定、可靠的功能，重複精度可達 ± 1%。這兩種開關可準確地檢測出過高或不足的流量，如使用於油壓保護系統，冷卻系統，高壓潤滑系統和廢水處理中的空氣流量。

最大流量	FS - 925 E : 12 LPM FS - 926 E : 3 LPM
工作壓力	最大 68 bar
破壞壓力	100 bar
溫度範圍	帶聚風 (標準) 電纜插頭： - 20°C + 80°C 帶金屬活塞和接線盒： - 20°C + 150°C
開關功能	NC, NO, SPDT
重複性	± 1%
精度	± 10%
磁滯	FS - 925 E : 最大 ± 15% FS - 926 E : 最大 ± 20%
連接大小	G 1/4"
電源連接	電線 PVC ; 接線盒 ; DIN 43650 插頭
保護	IP 65

尺寸 (mm)



外殼：黃銅 / 不銹鋼
活塞：聚風 (可選銅) / 不銹鋼
彈簧：不銹鋼
O 形密封圈：氟橡膠

如何訂購 使用下表中的粗體字來組成產品代碼

設點：(LPM)	0.4、1.0、2.0、3.0、4.0、6.0	FS - 925E ... -	M	S	W
設點：(LPM)	0.05、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3	FS - 926E ... -			
外殼物料	M 銅 C 不銹鋼				
電源連接	P 電纜 S 插頭 K 接線盒				
開關形式	S NO O NC W SPDT				

訂貨號

FS - 400			FS - 400 A (可調)	
接口	流量設點	訂貨號	流量範圍	訂貨號
3/4"	3.0 LPM	022 - 6440	3.0 - 15 LPM	022 - 6600
	6.0 LPM	022 - 6441	7.5 - 30.0 LPM	022 - 6601
	7.0 LPM	022 - 6442	26.5 - 53.0 LPM	022 - 6602
	9.5 LPM	022 - 6443	--	--
	19.5 LPM	022 - 6444	--	--
	28.5 LPM	022 - 6445	--	--
	37.5 LPM	022 - 6446	--	--