


ASV 手動球閥 W1 系列

- ☆ 分體結構
- ☆ 安全浮球芯
- ☆ 高通量 KV 值
- ☆ 適用於不含固體顆粒的介質




應用工況	潔淨工程 / 灌溉
功能	切斷管路系統
介質	工業用水和池水
壓力 (水, 20 °C)	PVC - U PN 10
介質溫度	見壓力溫度曲線圖
尺寸	DN 15 - DN 50
閥體, 閥球, 閥柄	PVC - U
閥座	山都平硫化橡膠
密封件	EPDM
驅動	T 型手柄, 帶閥位指示 不適用於自動化驅動
連接方式	由令活接, 符合 DIN / ISO 承 或 ANSI 插粘件
安裝	根據閥體上箭頭指示
顏色	閥體 灰色, RAL 7011 T 型手柄 藍色, RAL 5017


序號	數量	名稱	材質
01	1	閥體	PVC-U
05	1	閥杆	PVC-U
06	1	閥球	PVC-U
07	2	閥座	Santoprene
08	1	可旋閥蓋	PVC-U
10	1	手柄	ABS
15	2	由令帽	PVC-U
17	2	閥接口	PVC-U
19	2	O 型圈	EPDM
09	1	O 型圈	EPDM
21	2	O 型圈	EPDM

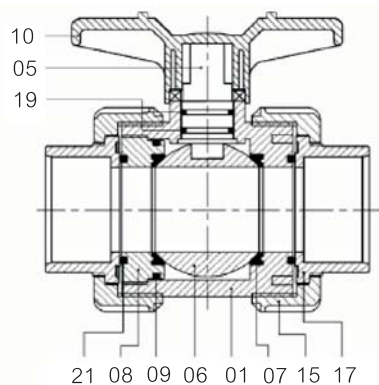

壓力損失曲線

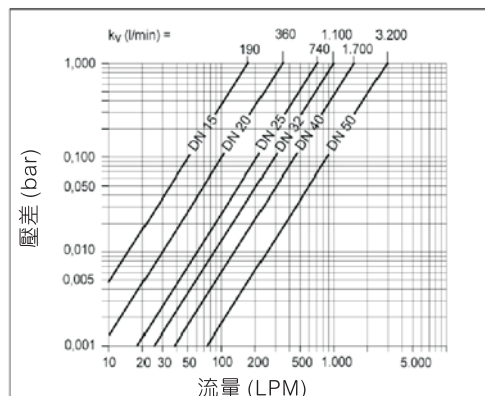


壓力溫度曲線

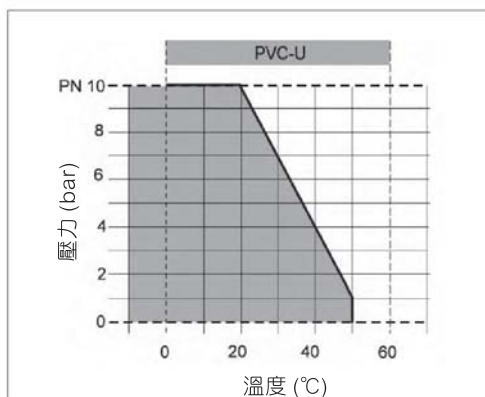

尺寸	d (mm)	20	25	32	40	50	63
	DN (mm)	15	20	25	32	40	50
	DN (inch)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
	D	53	61	71	83	96	116
	E	84	90	105	115	128	140
	H	52	63	71	82	90	103
	L2	52.5	54.0	62.0	71.5	79.5	84.0
	L3	60	62	69	76	88	94
壓力	PN (bar)	10	10	10	10	10	10
重量 (kg)	PVC - U	0.166	0.222	0.336	0.511	0.732	1.130

訂貨號

d (mm)	20	25	32	40	50	63
型號	137050	137051	137052	137053	137054	137055

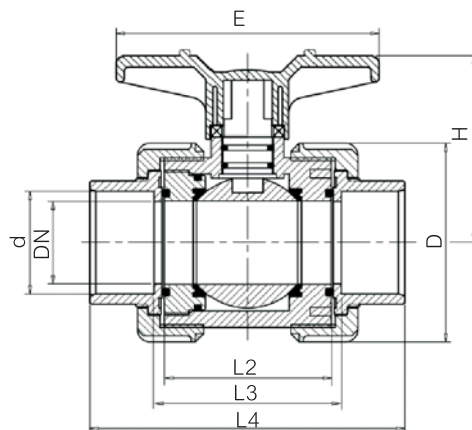

1. 壓力溫度曲線適用於公稱壓力 PN 10 (PVC - U) 情況下, 計算使用壽命 25 年
2. 上述值適用於對閥體無傷害的液體介質
3. 零下溫度的測量值需要額外公況參數

德國 ASV 產品系列

減壓閥		安全閥		
				
DMV 755	DMV 765	DHV 718	DHV 712	DH 712 - R - SS
二位二通電磁閥		手動塑料膜片閥		
				
UPVC / PP / PTFE 外殼		MV 310	MV 310	PMS 310
氣動塑料膜片閥		兩位兩通手動球閥		電動碟閥
				
MV 308	MV 310	C 16	C 100	K 200
手動碟閥		氣動碟閥	手動三通球閥	電動三通球閥
				
K 210	K 200	K 210	C 163	C 110
氣動三通球閥	電動兩位兩通球閥			夾式止回閥
				
C 163	C 100	C 110	Profil 01	FRSK 500
波子止回閥	排氣閥	過濾器	止回閥	塑料水射器
				
KRV 360	BE 991 / 995	SF 305	SRV 303	SP 820
直聯式塑料液下泵		塑料離心泵		磁力泵
				
ETL	ETLB	NM	NMB	MAT