

小型板旗液位顯示器系列


小尺寸合金型

全 316 S.S 結構

工作壓力可達 400 PSI; 工作溫度可達 204

長度可達 8 尺 (2.4 米)

小型液位顯示器系列, 可適用於空間較小的環境, 直徑只有1-1/4", 可直接取代現時玻璃管或其它舊式安裝, 從而獲得堅固的安裝, 清晰視覺效果。

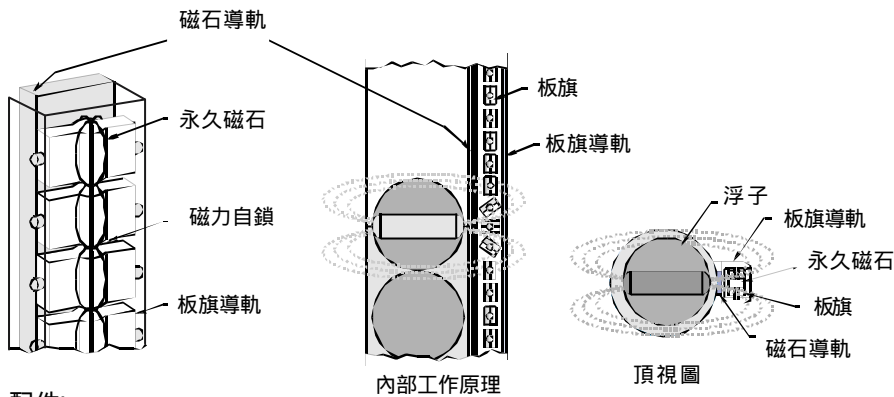

配件:

開關組件, 可提供高位、中間、低位警報或邏輯控制。

開關邏輯: 導線向上(N/O), 當液位上升時, 開關會閉合及保持閉合狀態, 直到液位下降到某位置, 而開關不會觸動, 才再次打開。如導線向下(N/C), 則情形剛相反。

安裝開關組件在顯示旗的另外一方,

標準開關組件:

CSA認證


帶安裝夾

聚風外殼

連接: 1/4" FNPT

SPST, 20VA

工作溫度可達148.9



數位顯示尺-可顯示液位的真正數據

不銹鋼數位顯示, 給予顯示板旗外另一選擇, 只要用 Gems 提供的特別窗形夾, 便把它安裝於跟板旗同一方向, 比例尺是 1.5" 寬 及用尺/寸顯示。



顯示旗物料溫度:

塑料: 148.9

鋁料: 204

1、安裝形式 (請把您的選擇填寫在方格內)

頂及底	☐ M 1	☐ M 2	☐ M 3
	1/2" FNPT 連接	1/2" FNPT 連接	1/2" FNPT 連接
邊及邊	☐ M 4	☐ M 5	☐ M 6
	1/2" MNPT 連接	1/2" MNPT 連接	1/2" MNPT 連接
	☐ M 7	☐ M 8	☐ M 9
	1/2" 150# 法蘭連接	1/2" 150# 法蘭連接	1/2" 150# 法蘭連接

浮子可在底部取出

浮子可在頂部取出

浮子可在頂 / 底部取出

2、顯示長度

mm (最長可達2400mm)

3、使用環境

A. 液體介質

B. 比重 最小0.8

C. 工作壓力

bar (最大27.6bar)

D. 工作溫度

(最高204)

4、顯示板旗

☐ 塑膠 (最高148.9)

☐ 鋁 (最高204)

☐ 白色 / 橙色

☐ 銀色 / 黑色

5、配件

☐ 標準開關組件

數量

☐ 顯示尺 (尺/寸)
(長度會跟選項#2)