



OF - C 系列 - 面板式流量計

優質廉價之選, 有機玻璃面板式流量計.

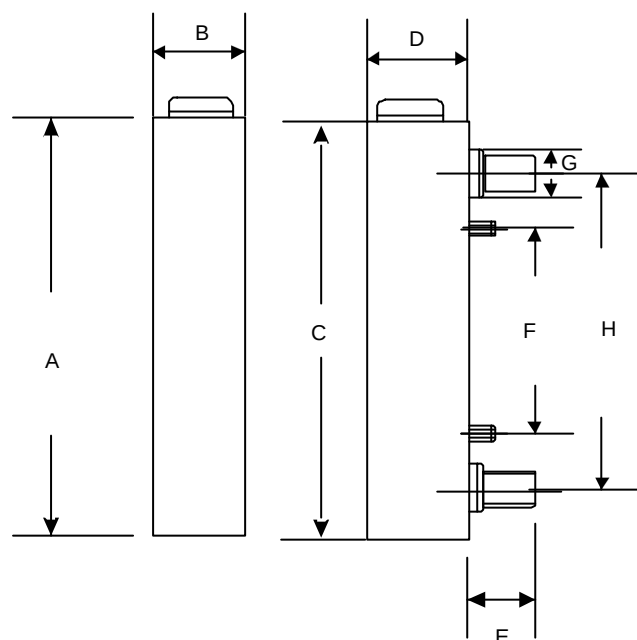

精度	± 4%
浮子材料	不銹鋼
外殼材料	有機玻璃
最高工作壓力	10bar
最高工作溫度	60
密封圈材料	橡膠(標準) 硅氟橡膠

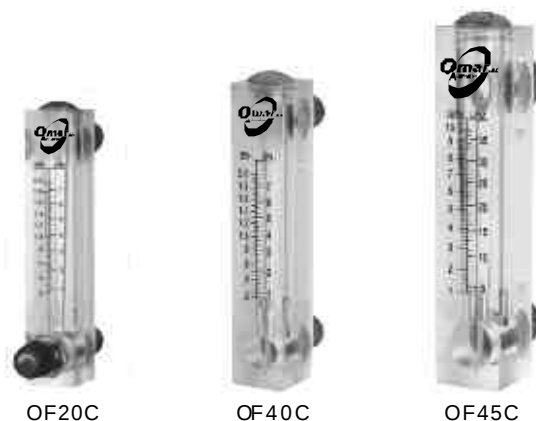

訂購舉例

1. 系列 — OFC 2L22 A N
 2. 選型代碼 — 請參考以下流量表
 3. 接口材質 — A 塑料ABS D 黃銅brass
 B 塑料PP E 黃銅鍍鉻
 C 塑料PVC F 不銹鋼
- 4 N = 不帶調節閥
 V = 帶調節閥

注: 如需特別要求, 請與本公司查詢

流量計外形尺寸

系列	接口螺紋	尺寸							
		A	B	C	D	E	F	G	H
OF20C	G1/2"	157	32	150	35	25	60	25	110
OF40C	G1/2"	175	32	168	35	25	76	25	127
OF45C	G1"	234	45	226	46	33	100	37	160

OF - C 系列流量圖表

系 列	液 體 (GPM)	代 碼	液 體 (LPM)	代 碼	氣 體 (Nm³/h)	代 碼	氣 體 (Nm³/h)	代 碼
OF20C			15-150	2L22	0.1-1 0.3-3	2A00 2A02	0.16-1.2 0.4-4	2A01 2A03
OF40C	0.03-0.35	4L30	10-100	4L37	0.04-4	4A47	0.1-1	4A55
	0.05-0.5	4L31	16-160	4L38	0.16-1.6	4A48	0.24-3	4A56
	0.1-1	4L32	25-250	4L39	0.25-2.5	4A49	0.4-4	4A57
	0.15-1.5	4L33	0.1-1.4	4L40	0.6-6	4A50	0.8-8	4A58
	0.2-2	4L34	0.2-2	4L41	1-10	4A51	1.6-16	4A59
	0.3-3	4L35	0.5-4	4L42	1.8-18	4A52	2-20	4A60
	0.5-5	4L36	0.6-6	4L43	2.4-24	4A53	2.5-25	4A61
			1-7	4L44	3-30	4A54	4-40	4A62
			1-11	4L45				
			2-18	4L46				
OF45C	1-10	4L62	5-35	4L69	2.5-15	4A79	2.5-25	4A84
	1-15	4L63	5-50	4L70	4-40	4A80	6-60	4A85
	2-14	4L64	10-50	4L71	10-100	4A81	20-100	4A86
	2-20	4L65	10-70	4L72	16-160	4A82	25-250	4A87
	5-35	4L66	10-130	4L73	30-300	4A83	35-350	4A88
	5-40	4L67	10-150	4L74				
	5-45	4L68	10-170	4L75				
			0.3-2.1m³/h	4L76				
			0.6-3m³/h	4L77				
			0.6-4.2m³/h	4L78				