


GR & GS 系列 - 高精度玻璃管流量計

- ☆ 標準單位比例顯示為 "mm" (帶流量圖表)，多種不同液體或氣體可用在同一管體。比例: 65 mm、150 mm
- ☆ 流量計可提供: 沒有閥門、帶調節閥、帶準確控制閥
- ☆ 玻璃管可配合多種不同液體或氣體
- ☆ 直讀式比例讀數，如: LPM、LPH 也可提供
- ☆ E-Z 改變式設計: 可快速變換管體組合
- ☆ 入氣 / 出氣調節閥也可提供 ☆ 轉動式 180° 放大顯示

GR & GS 系列為硼矽酸鹽玻璃試管，適用於液體和氣體，顯示管長度分別為 65 mm / 150 mm，共分 100 點相對比例。單位轉換圖表也可提供，只須直讀比例也可特別提供。GR 系列可在入氣或出氣端口帶調節閥，閥門或連接件可選用鋁、銅或不銹鋼。O 型密封圈可選 Buna - N (合成橡膠)，氟橡膠或其它特殊塑料。GR & GS 系列最大優點為只需更換不同流量量程內管，便可達到在同一流量計內，檢測不同流量或介質的功能。

精度	65 mm 長度 ±5% FS
	150 mm 長度 ±3% FS
浮子材料	黑玻璃、藍寶石、不銹鋼、卡布洛依合金、鈦金屬
管體材料	玻璃
連接件	鋁帶 Buna - N 銅帶 Buna - N (標準) 不銹鋼帶 Viton
帶板	鋁
最大工作壓力	200 PSI
最高工作溫度	93°C

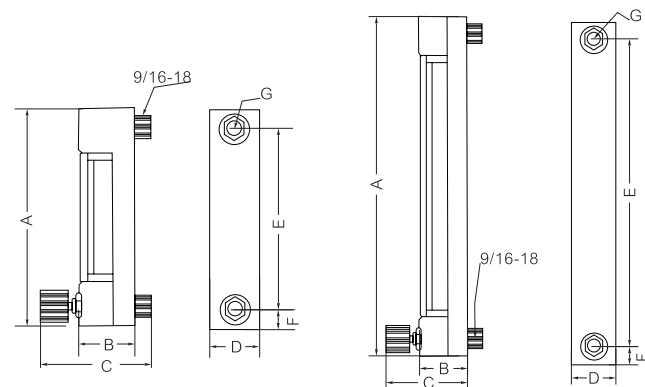


65 mm 流量計							
尺寸 (mm)	A	B	C	D	E	F	G
GS	140	33.3	58.7	31.8	114	12.7	1/8"
GR	140	35.7	59.5	31.8	114	12.7	1/8"

150 mm 流量計							
尺寸 (mm)	A	B	C	D	E	F	G
GS	249	33.3	58.7	31.8	224	12.7	1/8"
GR	249	35.7	59.5	31.8	224	12.7	1/8"

如何訂購 使用下表中的粗體字來組成產品代碼。

GR & GS 60510 B V B			
1. 連接			
A = 鋁 B = 銅 S = 不銹鋼			
2. 閥門			
V = 標準調節閥 (入氣) O = 標準調節閥 (出氣)			
P = 精確調節閥 (入氣) R = 精確調節閥 (出氣)			
N = 沒有			
3. 密封圈			
B = Buna - N V = Viton			

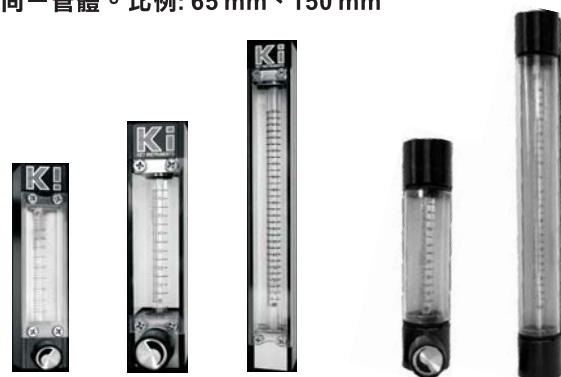

GS 系列

GR 系列

顯示管長度為 65 mm							
型號	浮子	氣體 (CCM)	液體 (CCM)	型號	浮子	氣體 (CCM)	液體 (CCM)
60110	G	51		60610	G	3930	90
60120	S	82		60620	S	5080	130
60130	ST	153		60630	ST	7510	220
60140	C	284		60640	C	10700	325
60150	T	310		60650	T	11315	345
60210	G	103		60710	G	6000	130
60220	S	160		60720	S	7800	200
60230	ST	298		60730	ST	11450	335
60240	C	498		60740	C	16340	500
60250	T	546		60750	T	17250	535
60310	G	400		60810	G	10100	235
60320	S	550		60820	S	12980	350
60330	ST	855	21.4	60830	ST	18960	560
60340	C	1275	35.4	60840	C	26525	830
60350	T	1360	38.4	60850	T	28115	885
60410	G	900	18.2	60910	G	15750	375
60420	S	1200	29.6	60920	S	20170	545
60430	ST	1800	50.1	60930	ST	29400	880
60440	C	2620	76.1	60940	C	41175	1305
60450	T	2790	82.4	60950	T	43410	1385
60510	G	2580	55	61010	G	23640	570
60520	S	3350	85	61020	S	30090	825
60530	ST	5030	140	61030	ST	43340	1305
60540	C	7270	215	61040	C	61120	1920
60550	T	7710	230	61050	T	65850	2055

顯示管長度為 150 mm							
型號	浮子	氣體 (CCM)	液體 (CCM)	型號	浮子	氣體 (CCM)	液體 (CCM)
10110	G	50		10510	G	2290	50
10120	S	78		10520	S	2980	75
10130	ST	152		10530	ST	4480	125
10140	C	281		10540	C	6475	190
10150	T	318		10550	T	6805	205
10210	G	106		10610	G	3425	75
10220	S	167		10620	S	4465	115
10230	ST	308		10630	ST	6600	190
10240	C	497		10640	C	9475	285
10250	T	540		10650	T	9990	305
10310	G	400		10710	G	9180	215
10320	S	555		10720	S	11990	315
10330	ST	870	22.2	10730	ST	17810	515
10340	C	1300	36.2	10740	C	24970	765
10350	T	1400	39.5	10750	T	26170	825
10410	G	855	18	10810	G	23740	565
10420	S	1135	27.6	10820	S	30270	830
10430	ST	1710	47.5	10830	ST	44050	1335
10440	C	2465	73.2	10840	C	61410	1950
10450	T	2640	78.8	10850	T	66370	2080

浮子材質代碼

- 0 = 沒有浮子 1 = 黑玻璃 (G)
2 = 藍寶石 (S) 3 = 不銹鋼 (ST)
4 = 卡布洛依合金 (C) 5 = 鈦金屬 (T)